

▶ HELM DC700

RAZDJELNIK IMPULSA


▶ DETALJI DC700

DC700 služi za spajanje i galvan-sko odvajanje impulsnog izlaza brojila na dva odvojena uređaja koji istovremeno koriste impulsni izlaz. Koristi se za spajanje brojila u nove nadzorne sustave.

Može se koristiti za brojila električne energije, plinomjere i vodomjere.

DC700 se može spojiti na bilo koje mjerilo koje ima impulsni izlaz u skladu s normom EN62053-31. Ima tri digitalna ulaza, razred B prema normi HRN EN 62053-31:2008.

DC700 elektronički dijeli i galvan-ski odvaja svaki ulaz na dva izlaza razred A, B prema normi HRN EN 62053-31:2008

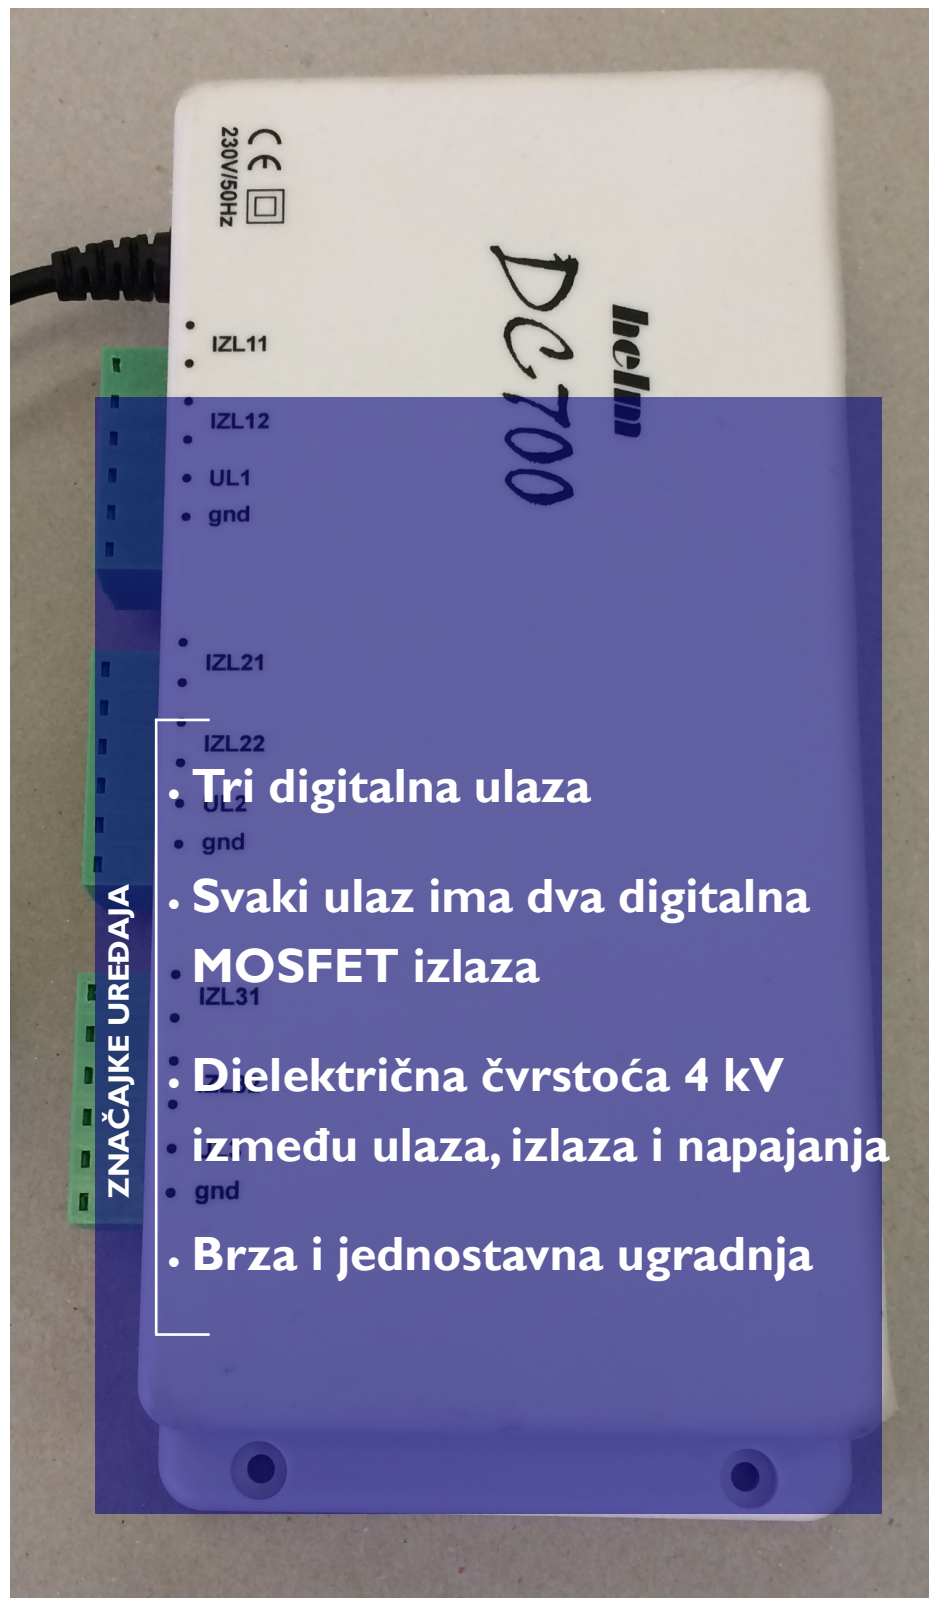

- Tri digitalna ulaza
- Svaki ulaz ima dva digitalna MOSFET izlaza
- Dielektrična čvrstoća 4 kV između ulaza, izlaza i napajanja
- Brza i jednostavna ugradnja

Phone: +385-1-2404-156
Fax: +385-1-2404-134
E-mail: info@helm.hr
www.helm.hr

Koledovčina I
10000 ZAGREB
CROATIA

HELM DC700

▶ Tehnički podaci

▶ DC700



▶ DC700

**Dielektrična
čvrstoća
4kV**

**3 x
IMPULSNI
ULAZ**

3 x IMPULSNI ULAZ

Norma HRN EN 62053-3 I:2008

razred B

3 x DVA IMPULSNA IZLAZA

Norma HRN EN 62053-3 I:2008

razred A, razred B

Vrsta izlaza

MOSFET

NAPAJANJE

Napon

230 VAC

Frekvencija

50-60 Hz

OSTALO

Dielektrična čvrstoća

4kV

Temperaturno područje rada

-25°C do +80°C

IP zaštita

IP 52


Masa

230 g

Dimneziije

150 × 65,5 × 25,5 mm

PRIKLJUČCI

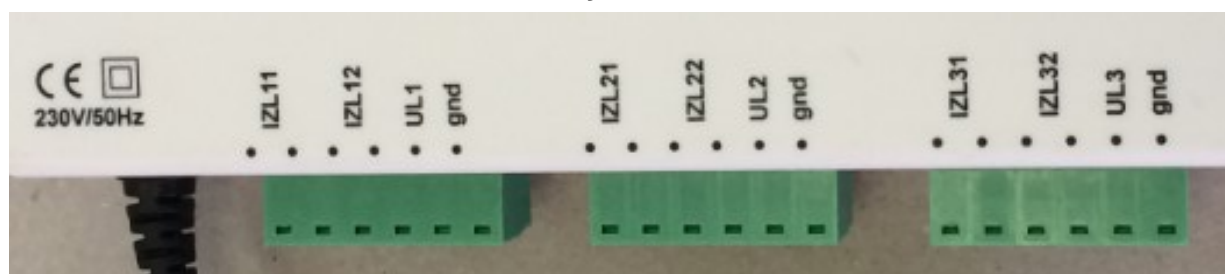

helm

Phone: +385-1-2404-156
Fax: +385-1-2404-134
E-mail: info@helm.hr
www.helm.hr

Koledovčina I
10000 ZAGREB
CROATIA